


INSTALLATION INSTRUCTION

LED HIGHBAYS

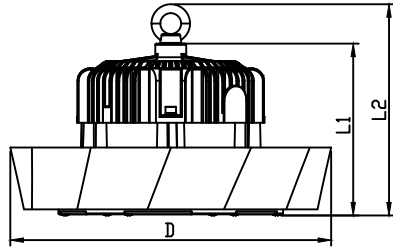

*** 5** **V-TAC[®] PRO**
— YEAR —
WARRANTY

*Suitable for 10-12 hours daily usage of the product for 24 hours a day would void warranty.




180⁺⁺
LM/W
HIGH
LUMENS

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC LED product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installing and keep this manual handy for future reference. If you have any other query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best.

The warranty is valid for 5 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.


TECHNICAL SPECIFICATION

Model	Watts	Lumens	BeamAngle	IP Rating	Body Type	PF	CRI	Operation Temperature	Waranty	Input Power	Dimension
VT-9-108	100	18000	120°	IP65	Aluminium	>0.9	>80	-20°C to +45°C	5 Years	AC:120-240V, 50/60Hz	Ø260x150mm
VT-9-103	100	12000	120°	IP65	Aluminium	>0.9	>80	-20°C to +45°C	5 Years	AC:120-240V, 50/60Hz	Ø260x150mm
VT-9-105	100	12000	90°	IP65	Aluminium	>0.9	>80	-20°C to +45°C	5 Years	AC:120-240V, 50Hz	Ø260x150mm


INSTALLATION INSTRUCTION





Step 1. turn off switch



Step 2. seal spring shim between bolts. then lock down



Step 3. well connect L, G,
N wires




Step 5. Hang the lamp carefully



Step 6. turn on switch

■ Wiring Diagram

brown --L--
 blue --N--
 yellow/green



label

L	L
N	N
⊕GND	⊕GND



УВОД & ГАРАНЦИЯ

Благодарим ви, че избрахте и закупихте све Ви-ТЕК СВЕТОДИОДНО МАЧТОВО ОСВЕТЛЕНИЕ. Ви-ТЕК ви предлага най-доброто. Моля прочетете тези инструкции внимателно преди да започнете процеса на инсталация и пазете това ръководство за бъдещо ползване.

Гаранцията е валидна в продължение на 5 години от датата на закупуване. Гаранцията не важи за щети, причинени поради некоректна инсталация или необичайно износване. Дружеството не дава гаранция за щети на каквато и да е повърхност поради неправилното отстраняване и инсталация на продукта. Продуктите са подходящи за експлоатация между 10 и 12 часа на денонощие. Употребата на продукта в продължение на 24 часа в денонощието прави гаранцията невалидна. Този продукт има гаранция само за производствени дефекти.

Технически спецификации


Model	Watts	Lumens	BeamAngle	IP Rating	Body Type	PF	CRI	Operation Temperature	Waranty	Input Power	Dimension
VT-9-108	100	18000	120°	IP65	Aluminium	>0.9	>80	-20°C to +45°C	5 Years	AC:120-240V,50/60Hz	Ø260x150mm
VT-9-103	100	12000	120°	IP65	Aluminium	>0.9	>80	-20°C to +45°C	5 Years	AC:120-240V,50/60Hz	Ø260x150mm
VT-9-105	100	12000	90°	IP65	Aluminium	>0.9	>80	-20°C to +45°C	5 Years	AC:120-240V, 50Hz	Ø260x150mm



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ





Стъпка 1: Поставете ключа в позиция изключено (OFF)



Стъпка 2: Поставете пружинна шайба между болтовете, след това заключете



Стъпка 3: Свържете проводници L, G & N




Стъпка 4: Окачете лампата внимателно



Стъпка 5: Поставете ключа в позиция включено (ON)

■ Wiring Diagram

brown --L--
blue --N--
yellow/green



label

