

Данни за артикула: HSISR6SI3A

Индустриален конектор RJ45 Cat.6a

екраниран, прав

AWG 26/7 - 23/7, AWG 26/1 - 23/1



FELDKONFEKTIONIERBARER RJ45 CAT.6a STECKER

8-pole field-attachable RJ45 Cat.6_A plug for crimping onto installation cable (solid conductor). Very simple assembly without special crimping



Технически данни

Standard	ISO/IEC 11801, Category 6 _A ANSI/TIA-568-C.2, Category 6A
Electrical insulation resistance	500MΩ min. @100VDC
Dielectric withstanding voltage	1000VDC or AC peak
Contact to contact: 1500VDC	1500VDC or AC peak
PoE	4PPoE (100W)
Wire Gauge	AWG26/7 - 23/7, AWG26/1 - 23/1
Cable routing	straight (180°)
Начин на свързване	IDC terminal
Housing	Zinc-alloy fully shielded

Технически данни - продължение

Pins	Phosphor-bronze alloy, plated with 50μ-inch Au
IDC	Phosphor-bronze alloy, plated with 100μ-inch Sn
Max. pulling force on the cable	50
Plugging cycles	750
Степен на защита - IP	IP20
Мин. околна температура (°C)	-10
Макс. околна температура (°C)	60
Нето дължина (mm)	55,30
Нето ширина (mm)	13,80
Нето височина (mm)	15,00
Нето тегло (kg)	0,02
Опаковка	Single packed in Polypack - assembly instructions included

Dimension drawing

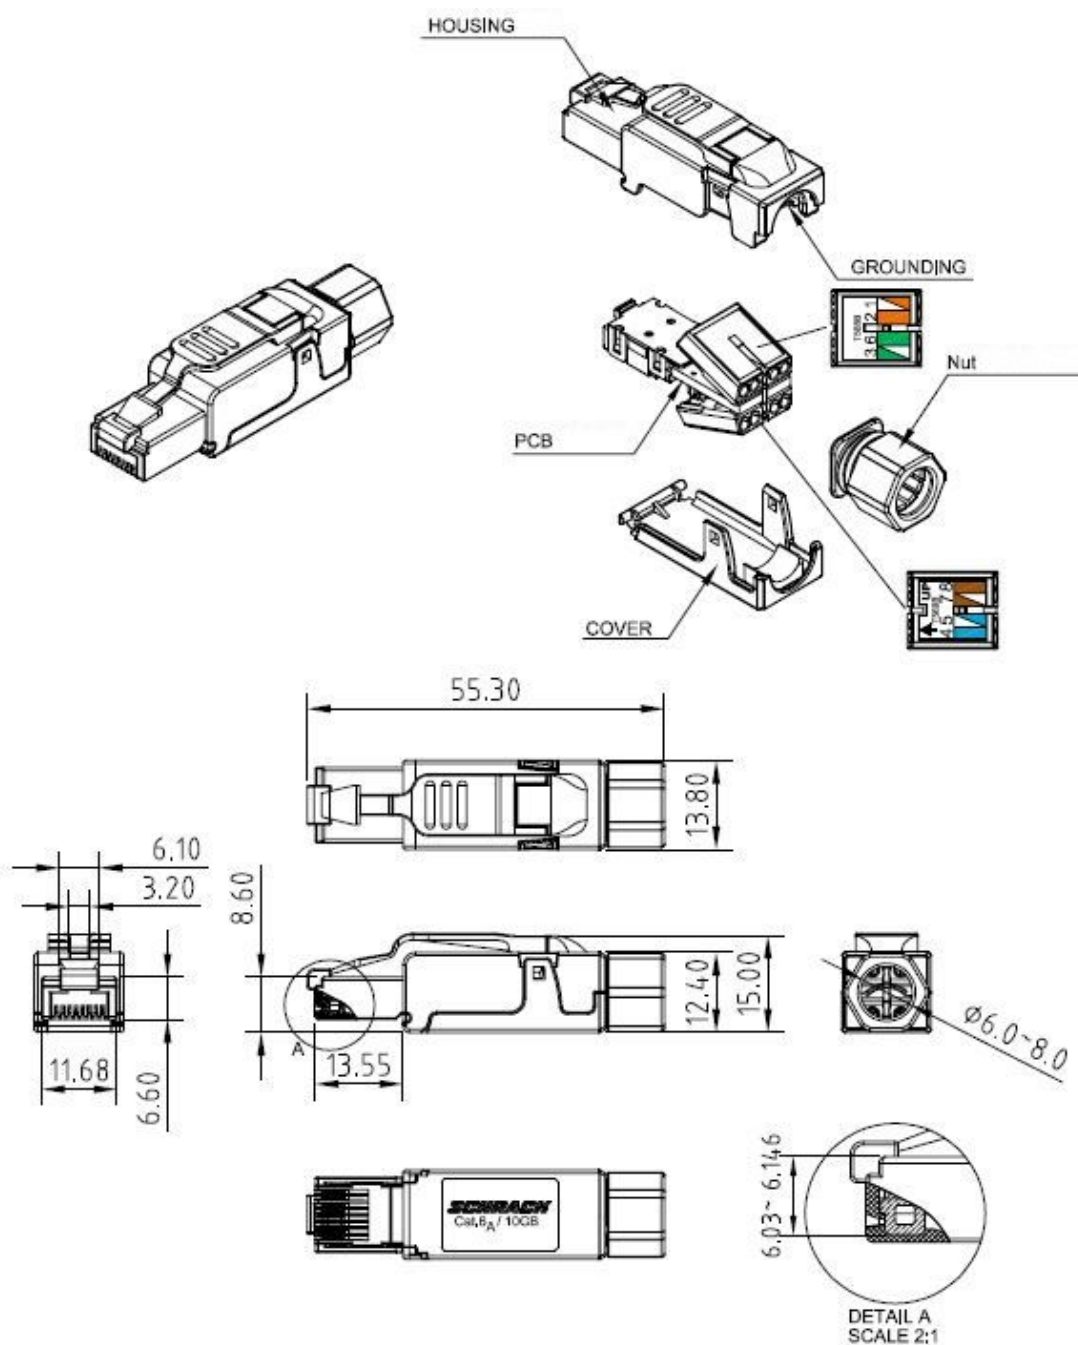


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Индустриален конектор RJ45 Cat.6a екраниран, прав AWG 26/7 - 23/7, AWG 26/1 - 23/1	HSISR6SI3A